


Les 5 consignes en or pour une bonne récupération de son eau de pluie ?

2 Filtre à nettoyage semi-automatique (1 nettoyage mensuel reste indispensable) avant citerne pour la retenue des grosses impuretés et corps étrangers des toitures (Marques WISY ou GEP)

1 Toiture : revêtement classique (tuile ou ardoise)
Exclure formellement la toiture plate (Roofing ou tout support bitumineux) → eau jaune; exclure toiture en bois.
Ne pas traiter son toit contre les mousses !
Environnement direct avec source de pollution ? (usine, bordure de 4 voies, arbres, ...)

3 Trop plein équipé d'un siphon (évite la remontée d'odeur et de rongeurs) et d'un anti-retour (évite la remontée d'égout)

Citerne uniquement enterrée de préférence en béton pour neutraliser l'acidité naturelle de l'eau de pluie
Contenance recommandée = entre 10.000 et 20.000 litres

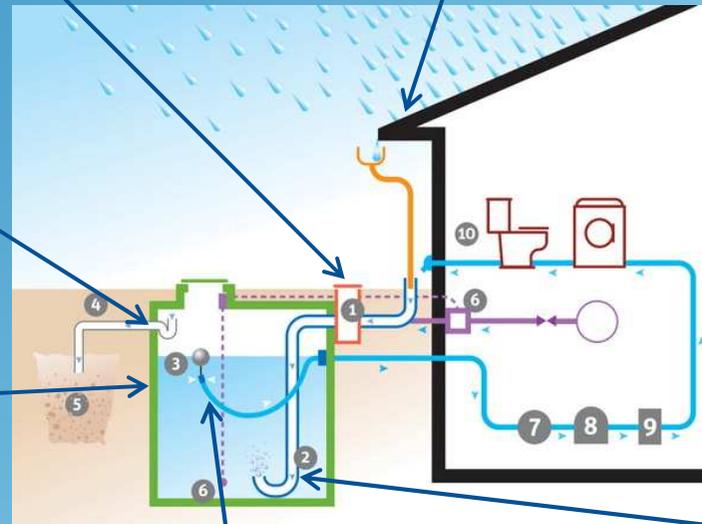

Entrées imprévues d'eau de ruissellement par le couvercle de citerne et du filtre (source importante de pollution accidentelle)

4 Aspiration flottante dans la citerne pour pomper l'eau la plus propre possible (10 cm sous le niveau de l'eau)



Tuyau d'arrivée d'eau de pluie dans la citerne descend jusque dans le fond → évite des remouls



Ne pas chlorer son eau de citerne
Ne pas perturber l'équilibre naturel de son eau de pluie en vidangeant la citerne et la nettoyant au nettoyeur haute pression

